


Przekrój typowy

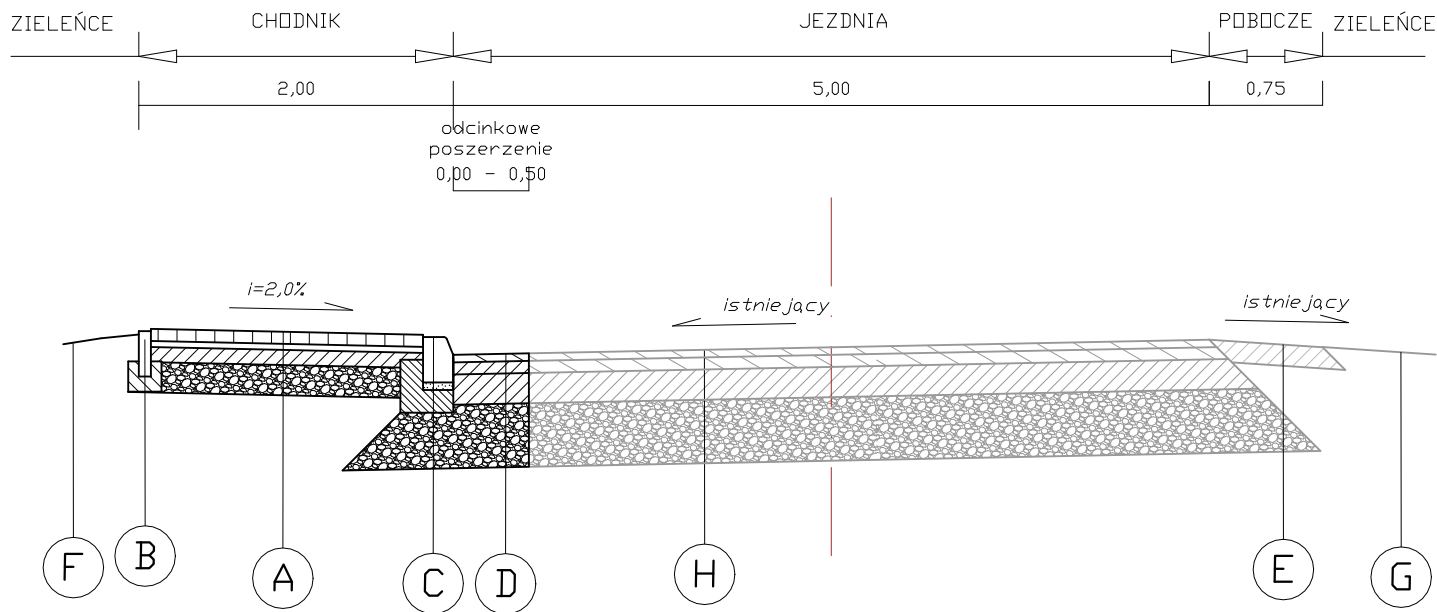

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

- A** – CHODNIK
 - kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
 - podsyпка piaskowa gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 15cm
 - w-wa ulepszzonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc1,0 gr 15cm
- B** – OBRZEŻE
 - obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- C** – KRAWĘŻNIK
 - krawężnik betonowy 15x30x100 cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- D** – POSZERZENIE JEZDNI KR1
 - w-wa ściernalna z BA AC11S PMB gr 4cm
 - w-wa wiążąca z BA AC16W gr 5cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 20cm
 - w-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 32cm
- E** – POBOCZE GRUNTOWE
 - istn. nawierzchnia z kruszywa łamanego
- F** – ZIELEŃCE
 - zielenice gr humusu 10cm z obsianiem trawą
- G** – ISTNIEJĄCE ZIELEŃCE
 - istn. zielenice
- H** – ISTNIEJĄCA JEZDNIA
 - istn. konstrukcja jezdni

OBIEKT		"Przebudowa ul. Dożynkowej w Nowym Sączu, w km 0+117,00 - 0+238,00"	
ADRES INWESTYCJI		INWESTOR	Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz
STADIUM		BRANŻA	DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU		PRZEKROJE TYPOWE	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU	OPRACOWANIE
czerwiec 2023r	1:50	3	MZD NOWY SĄCZ