



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZABEZPIECZENIA OSUWISKA (Polisada A) 1:100

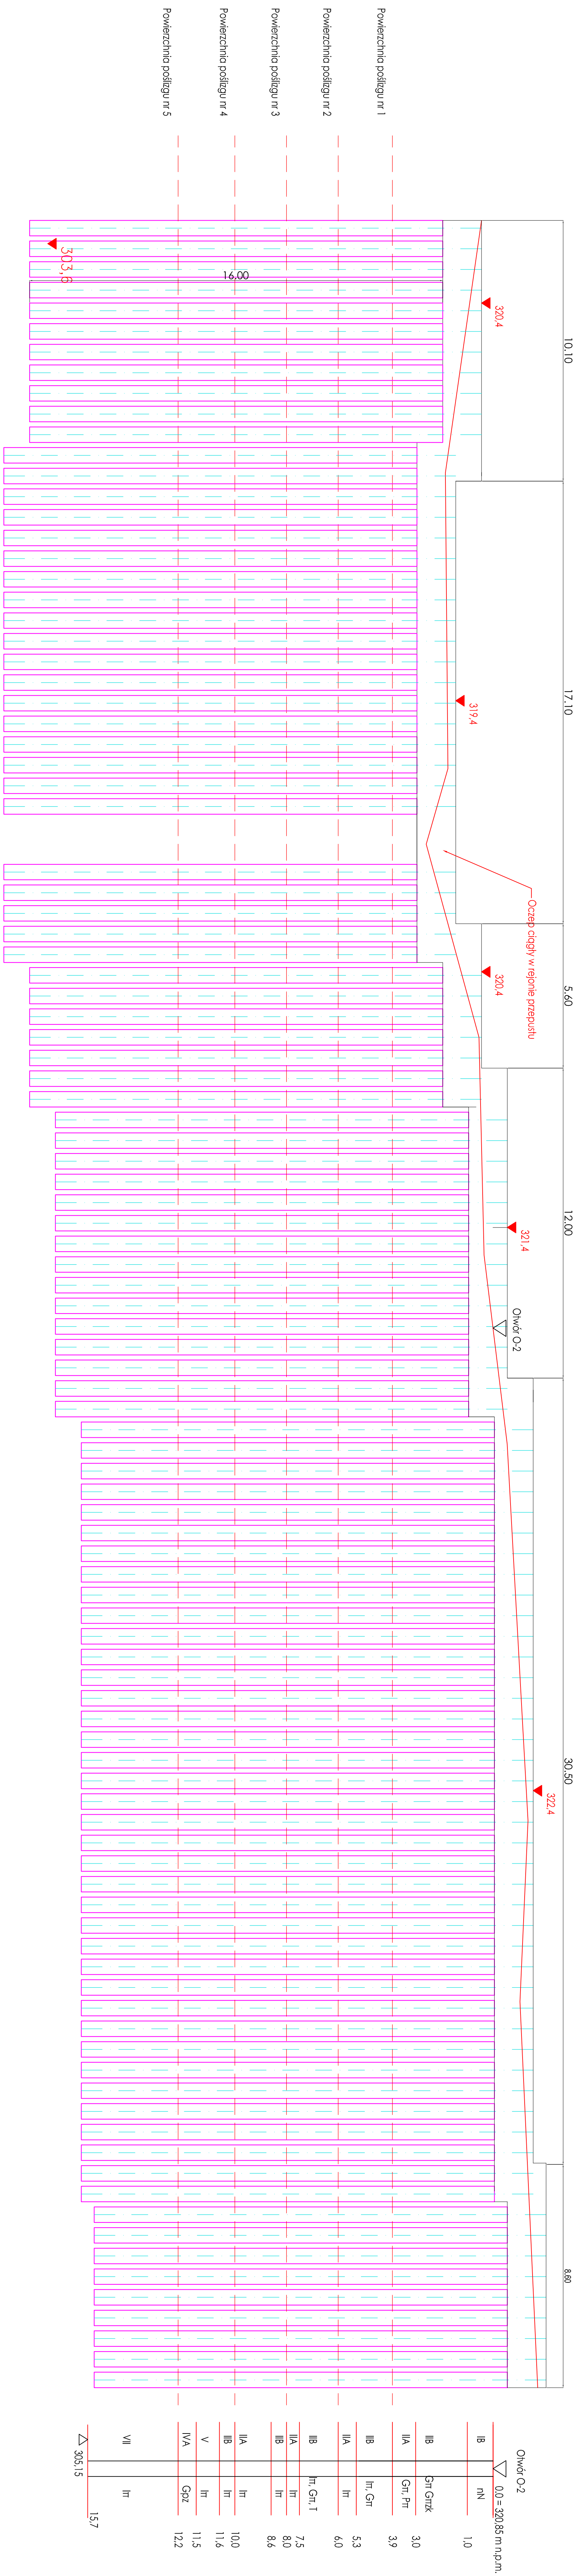


PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZABEZPIECZENIA OSUWISKA


PRZEKRÓJ TYPOWY Skala 1:100

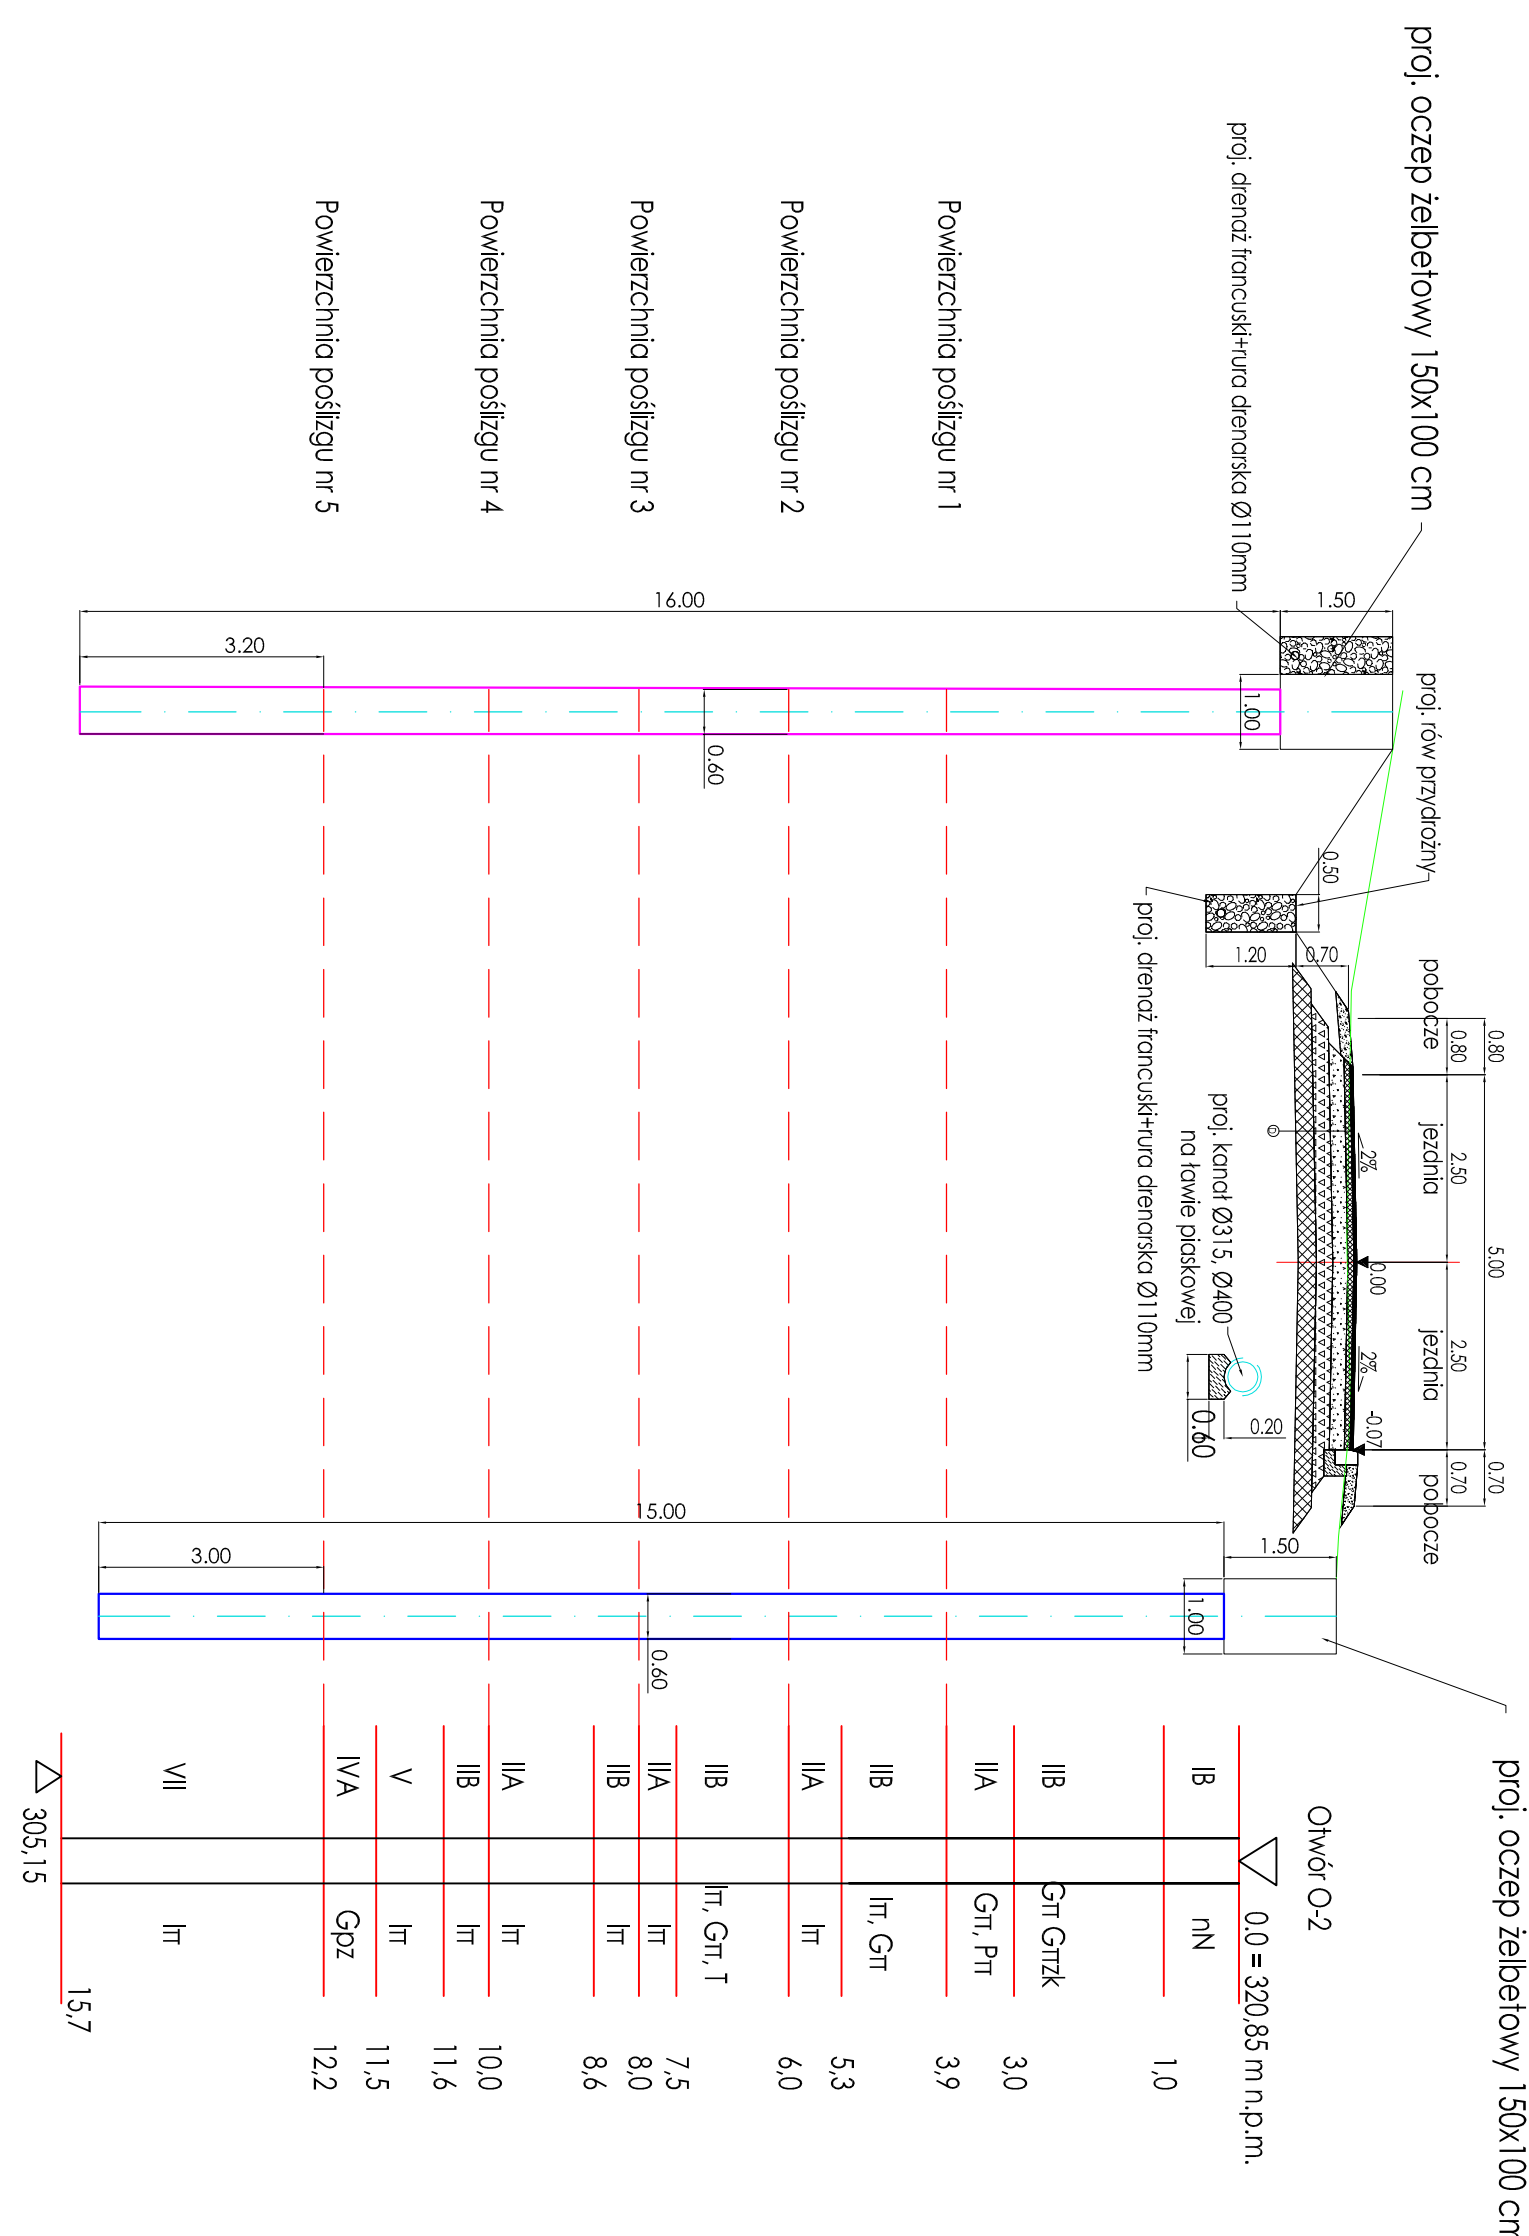

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZABEZPIECZENIA OSUWISKA (Palisada B) - 1:1000

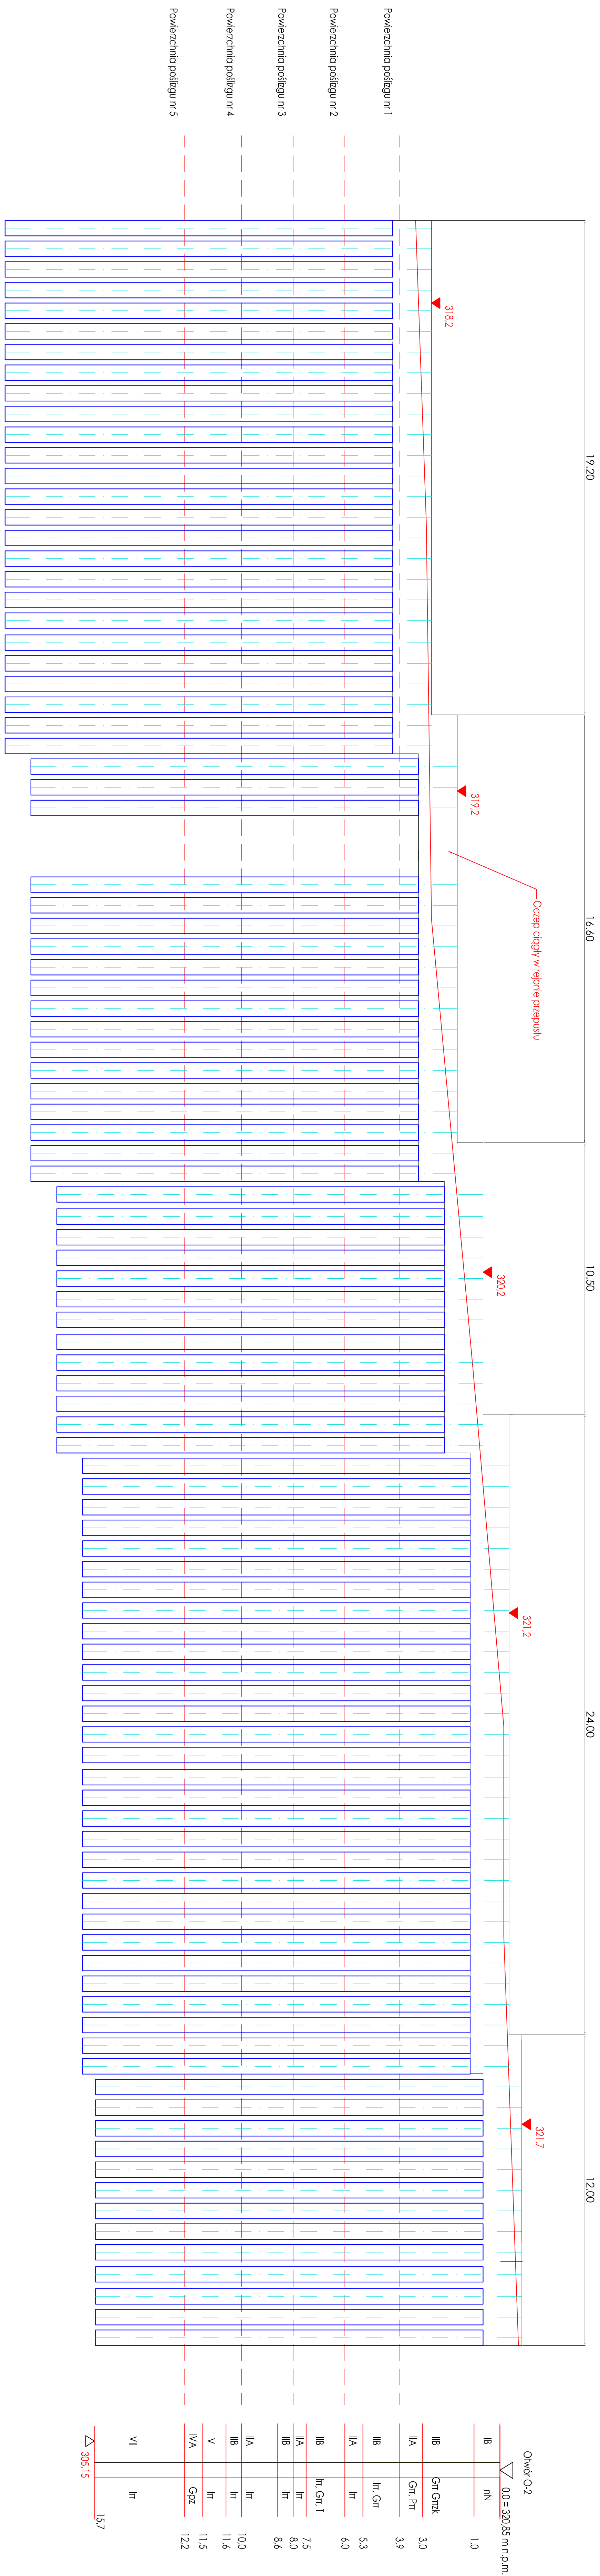

Oczep - przekrój (1:25)

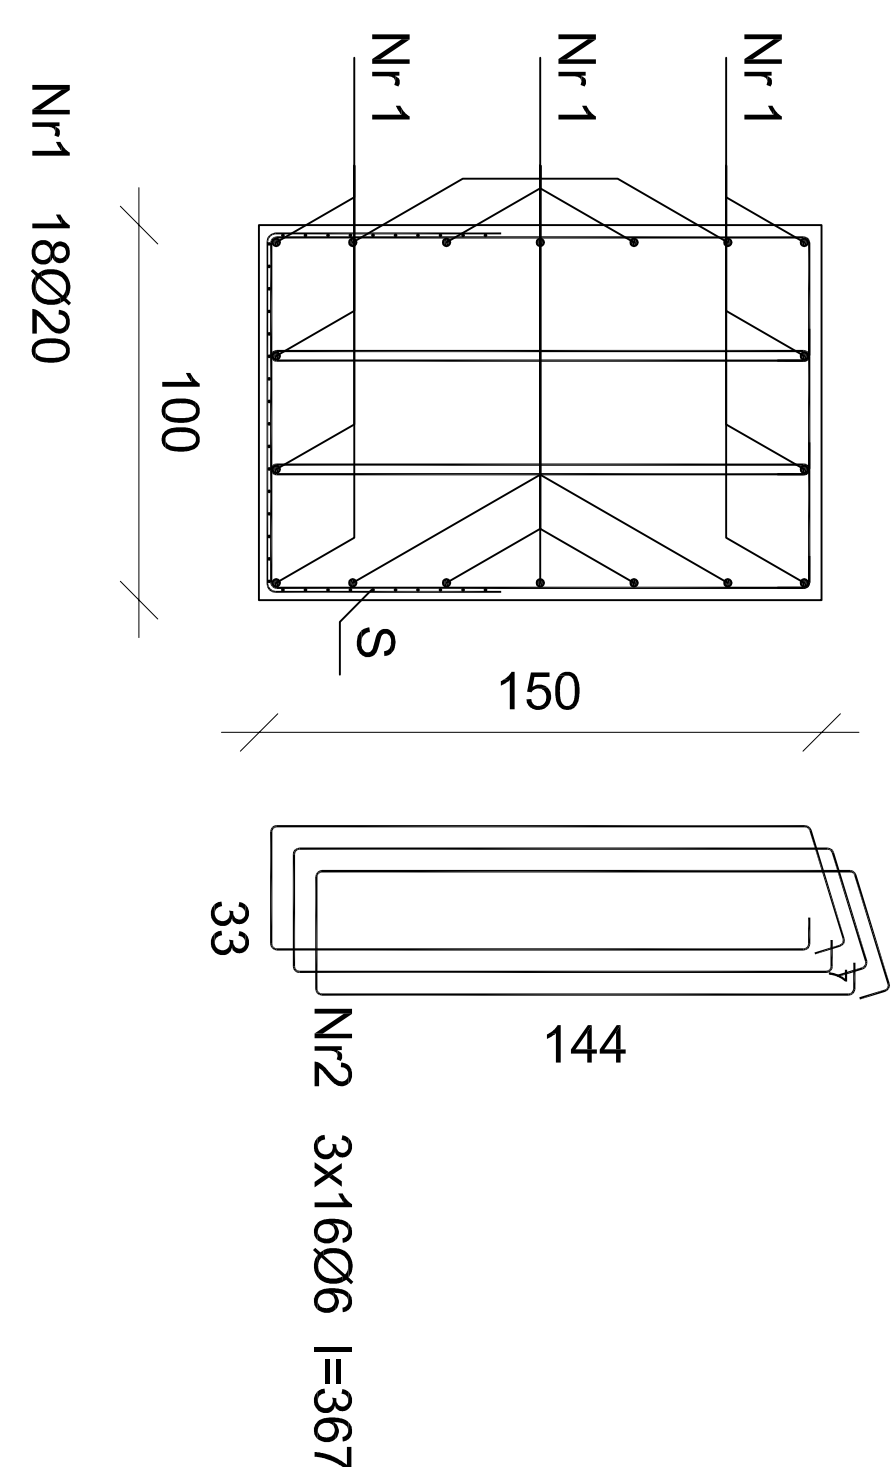

Lp.	Zabezpieczenie	Ilość	Ilość całkowita
1	Pale CFA 600 dt. 16,0 m	102	1632,0 m
2	Pale CFA 600 dt. 15,0 m	100	1500,0 m
3	Inklinometry dt. 15,0 m	2	30,0 m

1. Pale CFA 600 w rozstawie co 800 mm,
2. Zbrojenie pali koszami zbrojowymi.
3. Pale zagłębć min 3,0 m poniżej najbliższej powierzchni posługu