



PRZEKRÓJ TYPOWY  
Chodnik oraz ścieżka rowerowa  
Kosze siatkowo-kamienne

skala 1:50

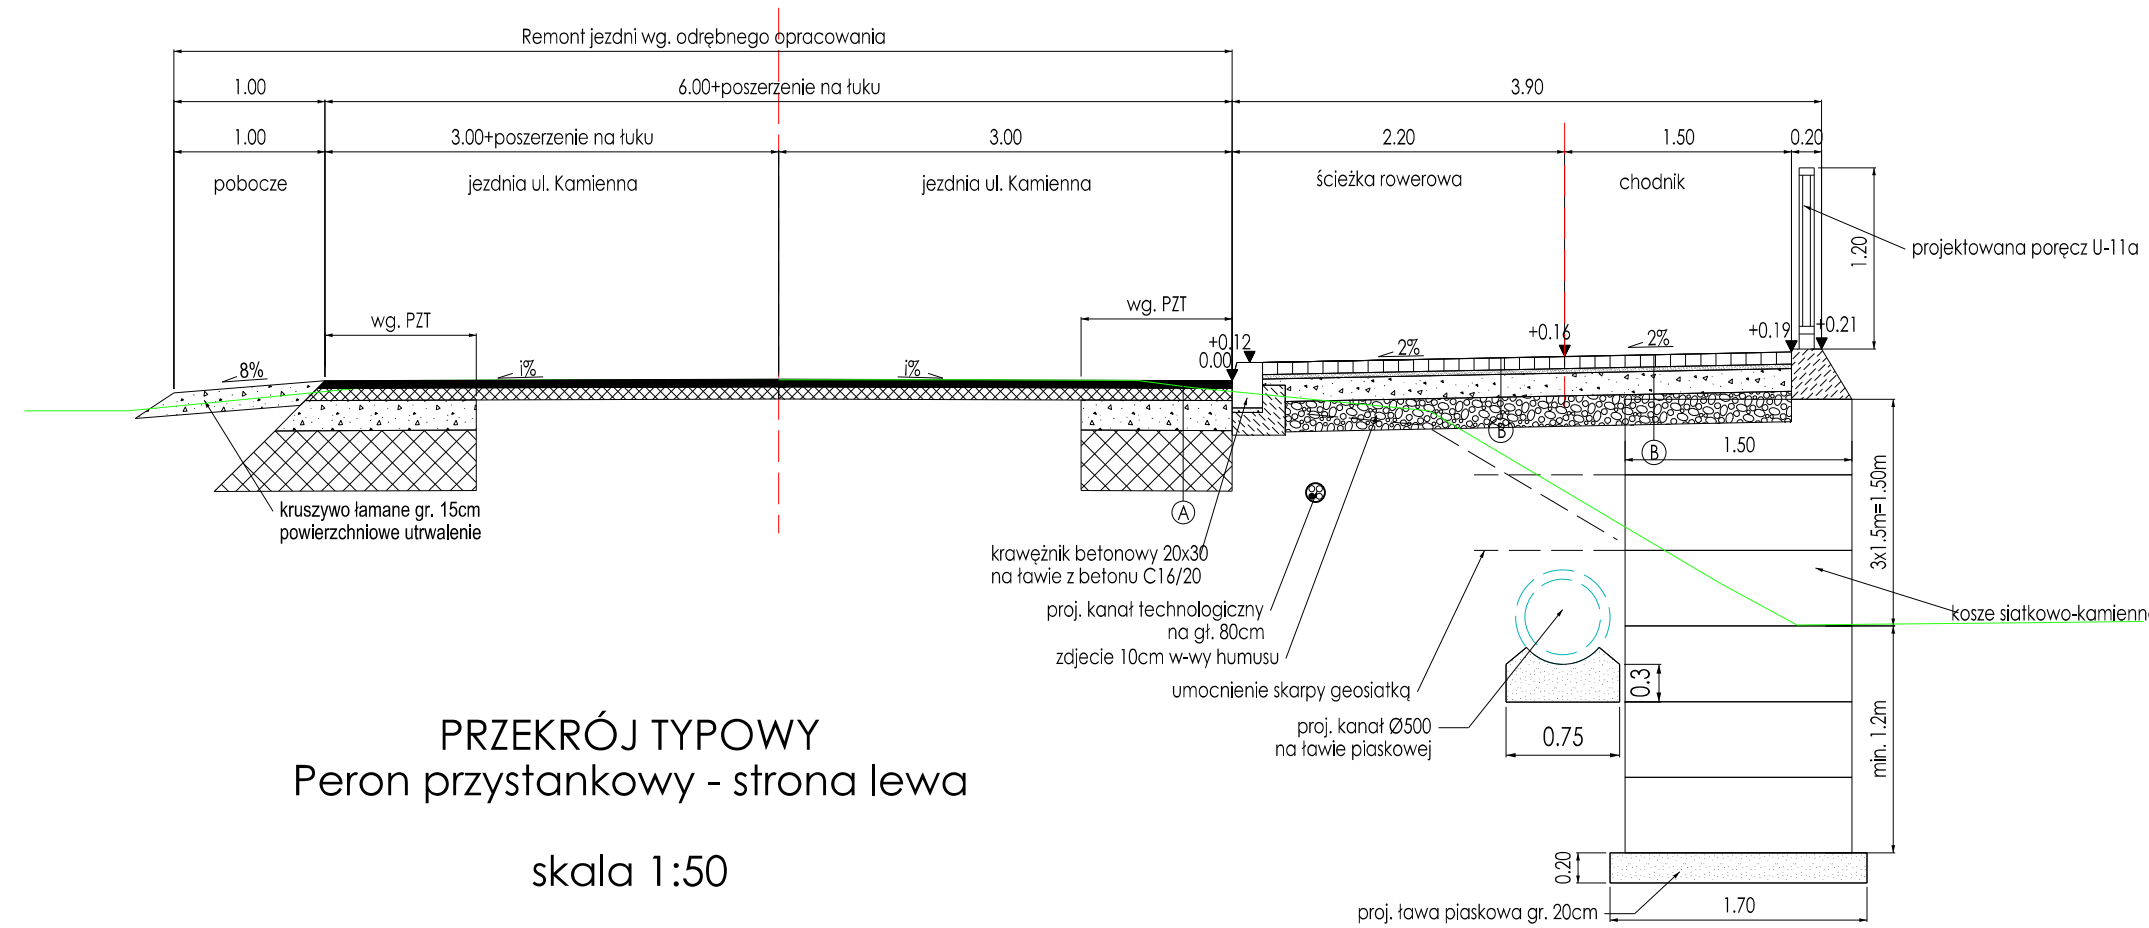


PRZEKRÓJ TYPOWY  
Peron przystankowy - strona lewa

skala 1:50

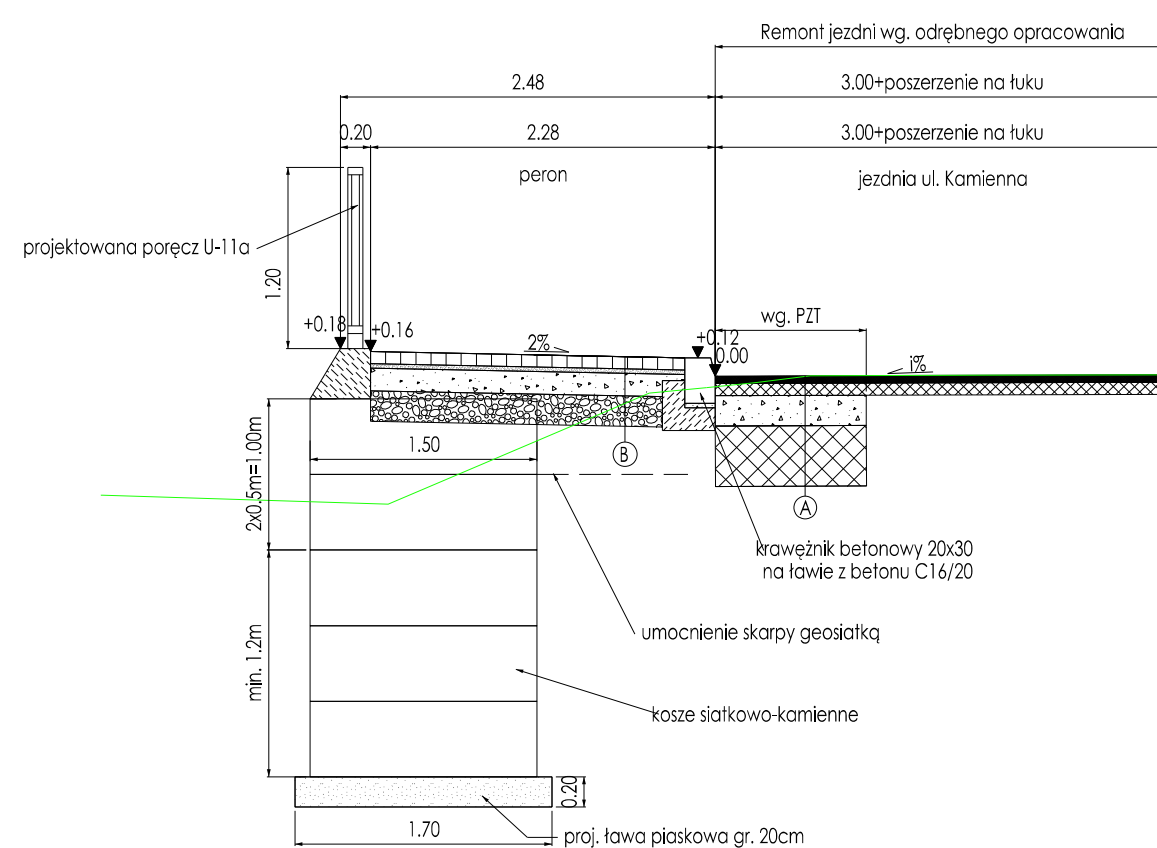


PRZEKRÓJ TYPOWY  
Chodnik oraz ścieżka rowerowa  
Nachylenie skarpy 1:1,5

skala 1:50

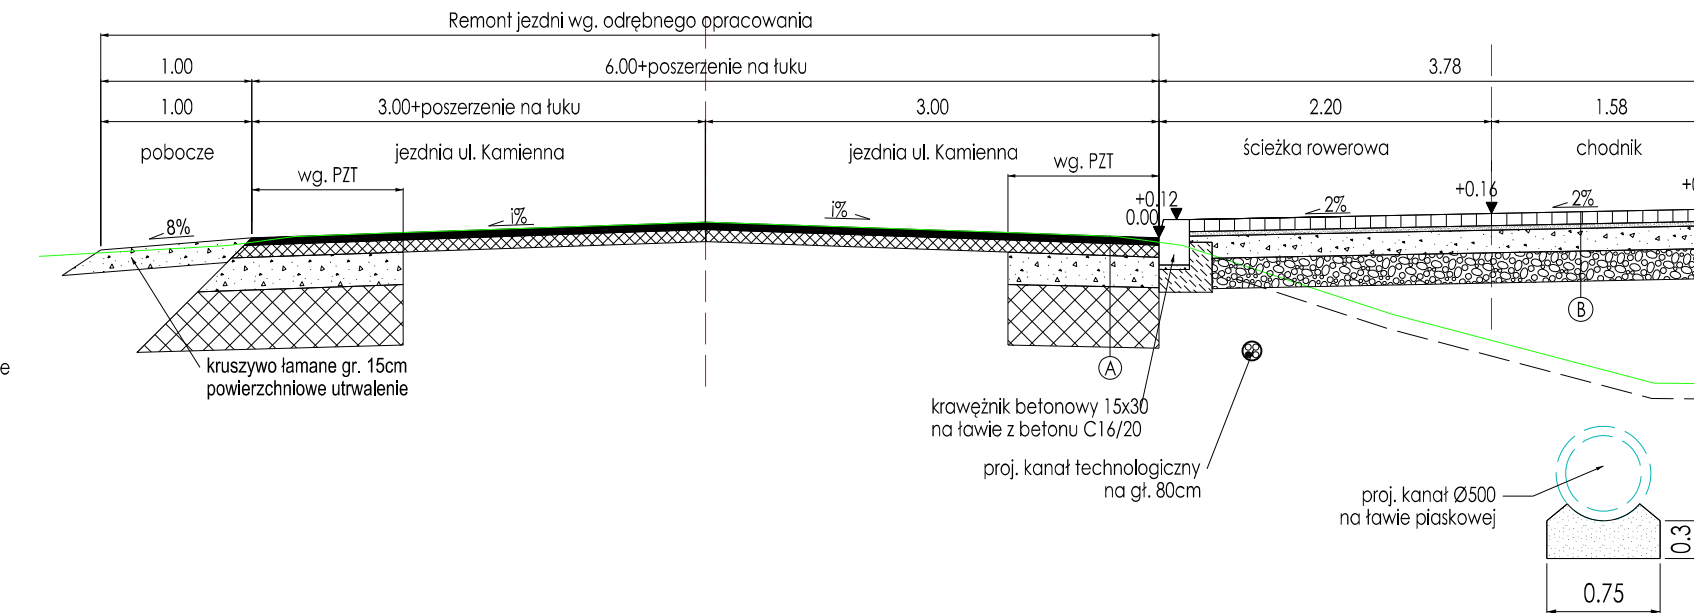


PRZEKRÓJ TYPOWY  
Chodnik oraz ścieżka rowerowa  
Nachylenie skarpy 1:1

skala 1:50

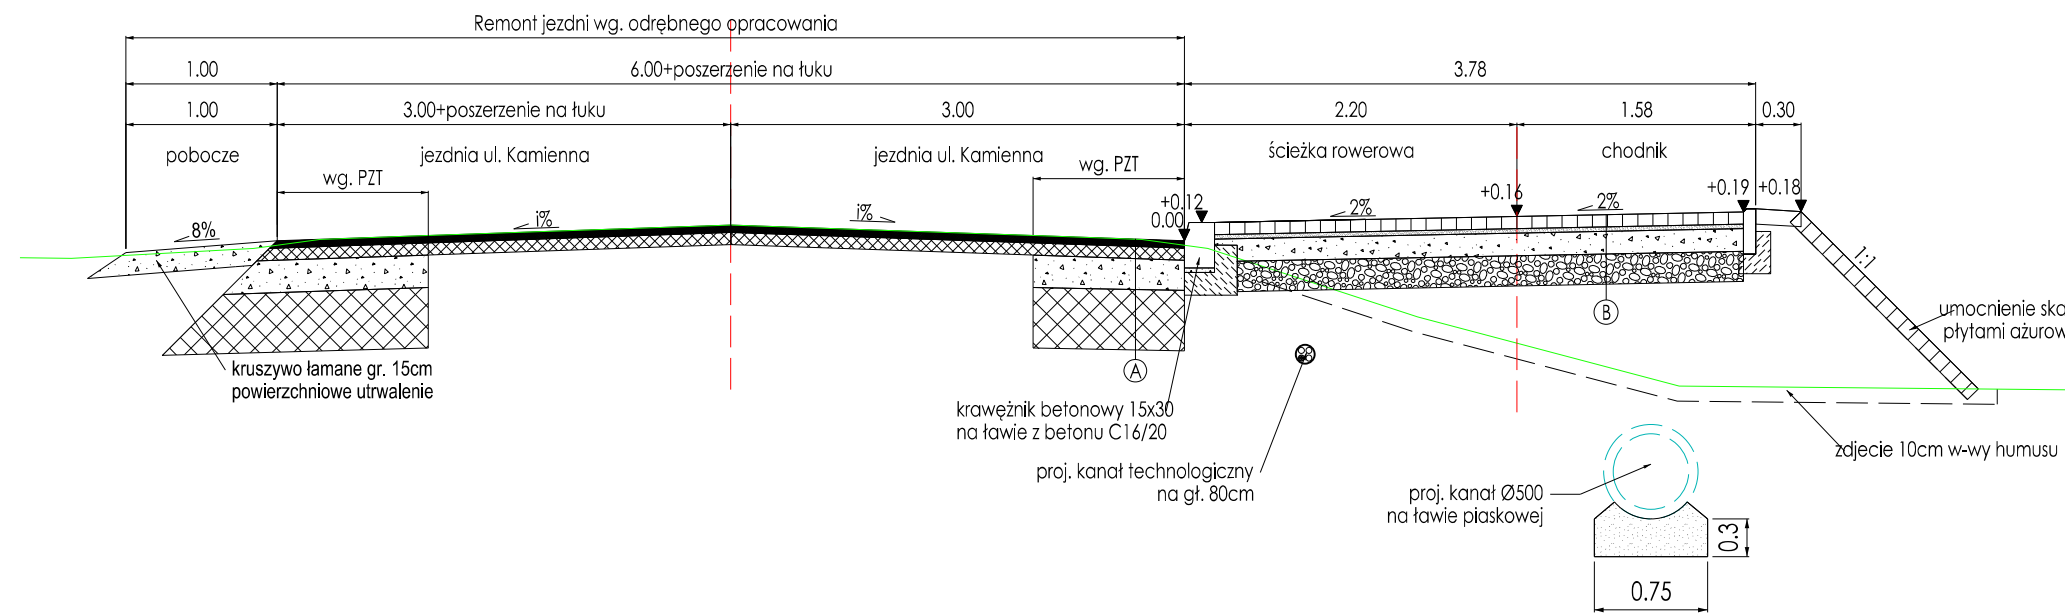


PRZEKRÓJ TYPOWY  
Chodnik oraz ścieżka rowerowa na zjazdach

skala 1:50

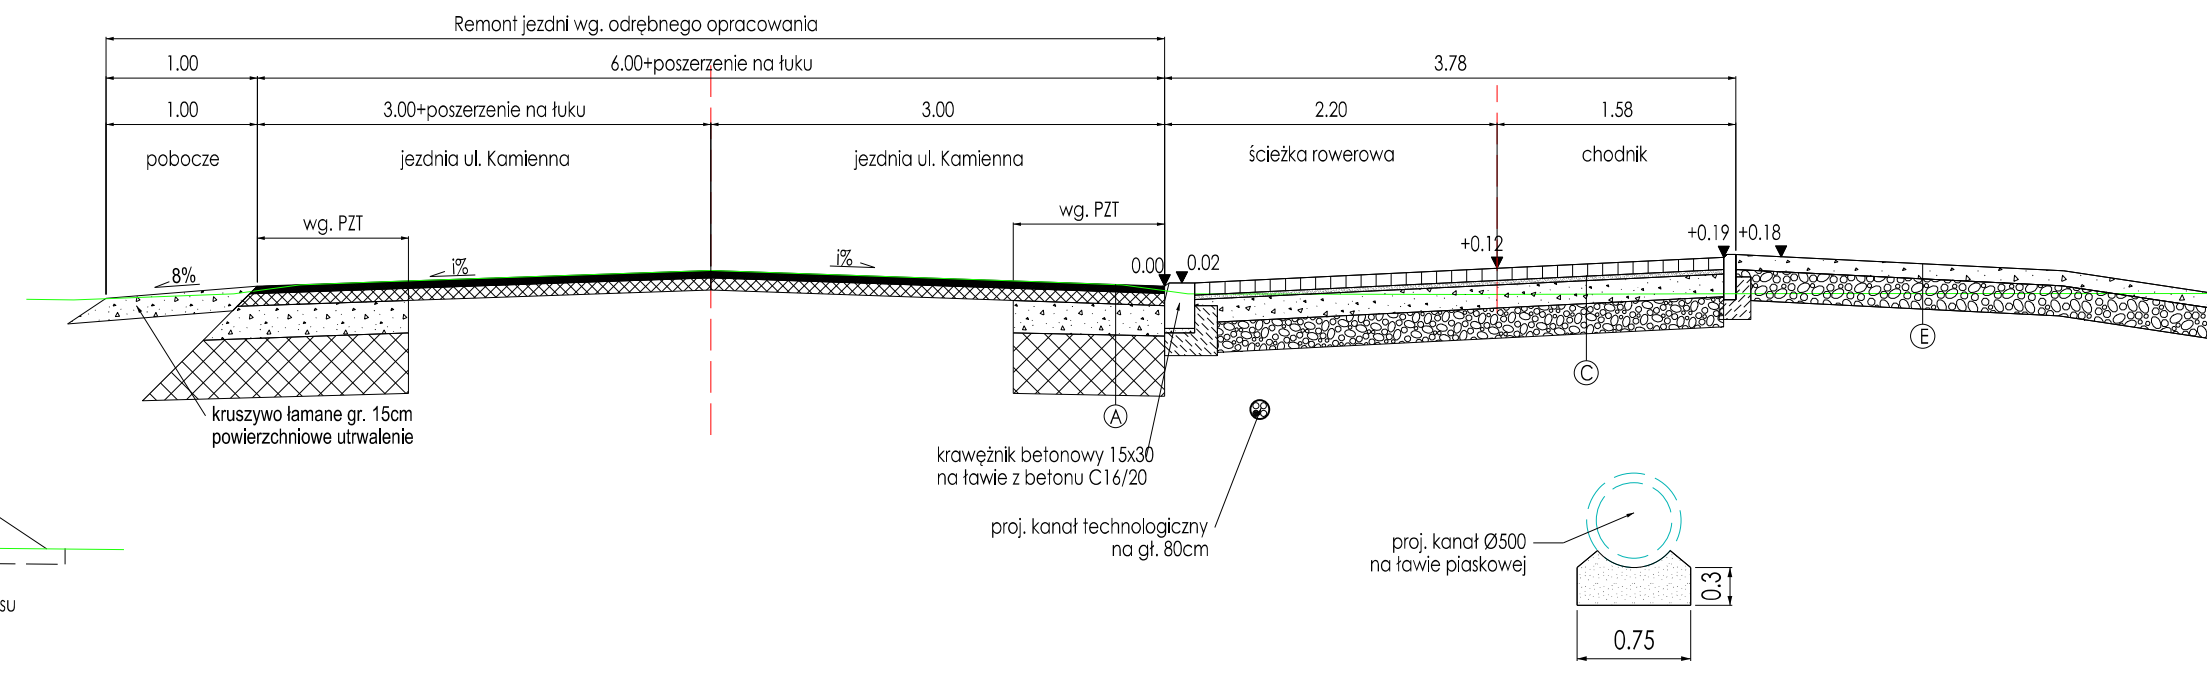


PRZEKRÓJ TYPOWY  
Chodnik w km 1+152.85 - 1+204.15

skala 1:50

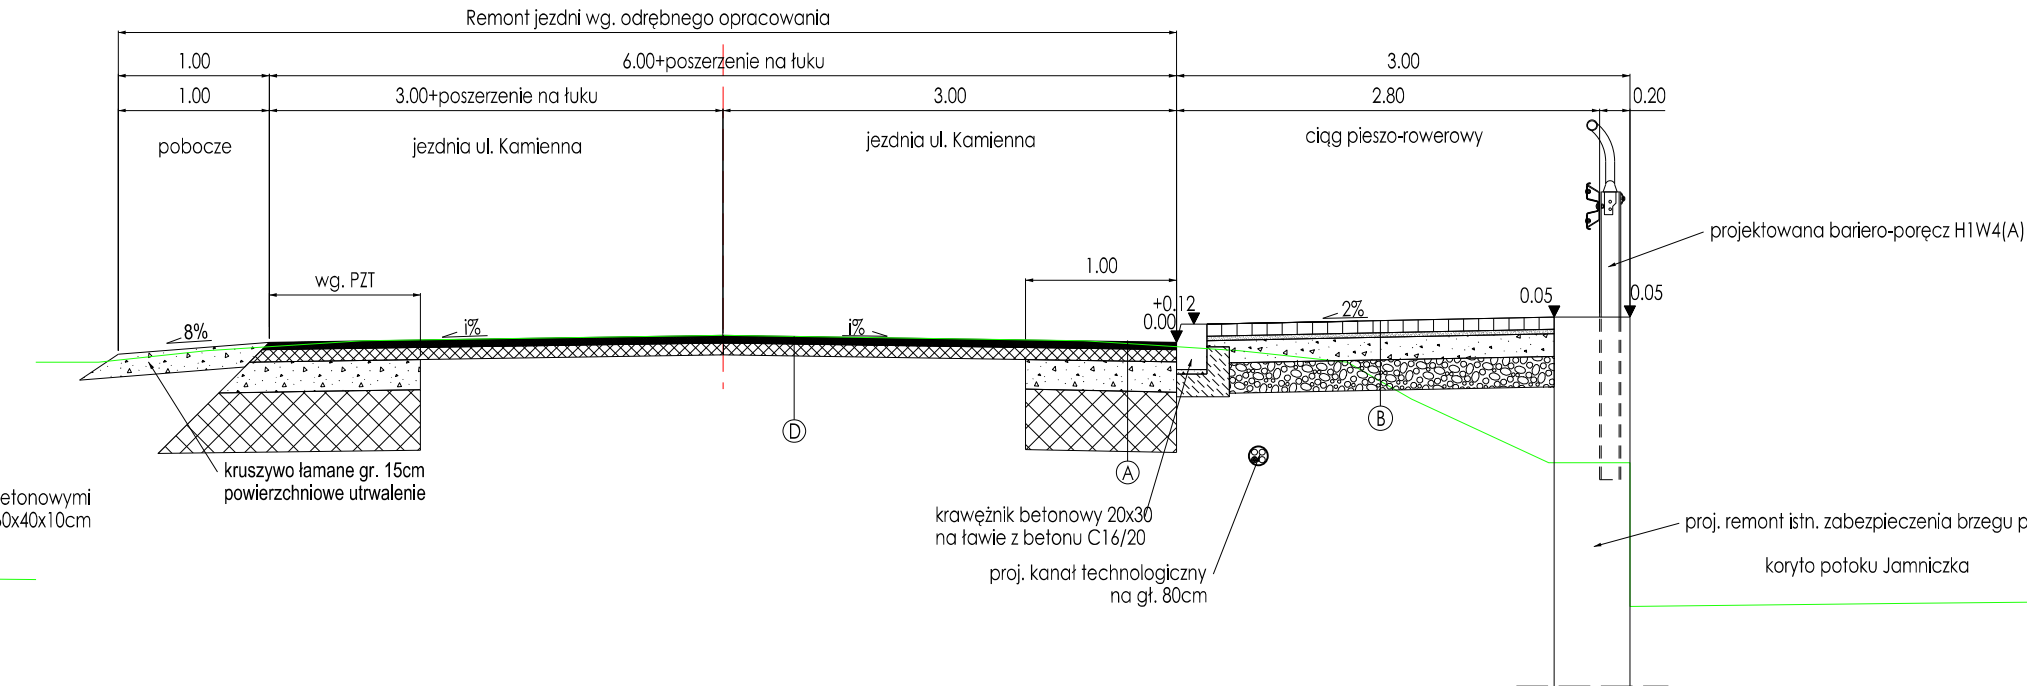

4cm	-w-wa ścierna z AC11S
8cm	-w-wa wiążąca z AC16W
20cm	-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
40cm	-podłoże doprowadzić do nośności 80 MPa poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem
72cm	
8cm	-kostka betonowa bezazalowa gr. 8cm
3cm	-podsypka z kruszywa frakcji 2-8mm
15cm	-podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0-31,5mm
20cm	-podbudowa z kruszywa naturalnego słab. mech. 0-63mm
46cm	
8cm	-kostka betonowa bezazalowa gr. 8cm
3cm	-podsypka z kruszywa frakcji 2-8mm
20cm	-podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0-31,5mm
30cm	-podbudowa z kruszywa naturalnego słab. mech. 0-63mm
61cm	
4cm	-w-wa ścierna z AC11S
8cm	-w-wa wiążąca z AC16W
12cm	
10cm	- nawierzchnia z kruszywa łamanego słab. mech. 0-31,5mm
20cm	-podbudowa z kruszywa naturalnego słab. mech. 0-63mm
30cm	

Investor:	Miasto Nowy Sącz Rynek 1 33-300 Nowy Sącz			
Nazwa opracowania:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1576K ul. Kamienna w zakresie budowy chodnika dla pieszych oraz ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w km 1+152 - 2+216 w m. Nowy Sącz			
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Nowy Sącz	Powiat: nowosądecki	Województwo: małopolskie	
Część:	PROJEKT WYKONAWCZY		Skala:	1:50
Brand:	Drogowa			
Zespół projektowy:	projektował: mgr inż. Dariusz Sądejski MAP-0337/PBD/17	Podpis:		
Nazwa rysunku:	PRZESZKROJE TYPOWE			Nr rysunku:
	Nowy Sącz, Listopad 2023r.			4.1