
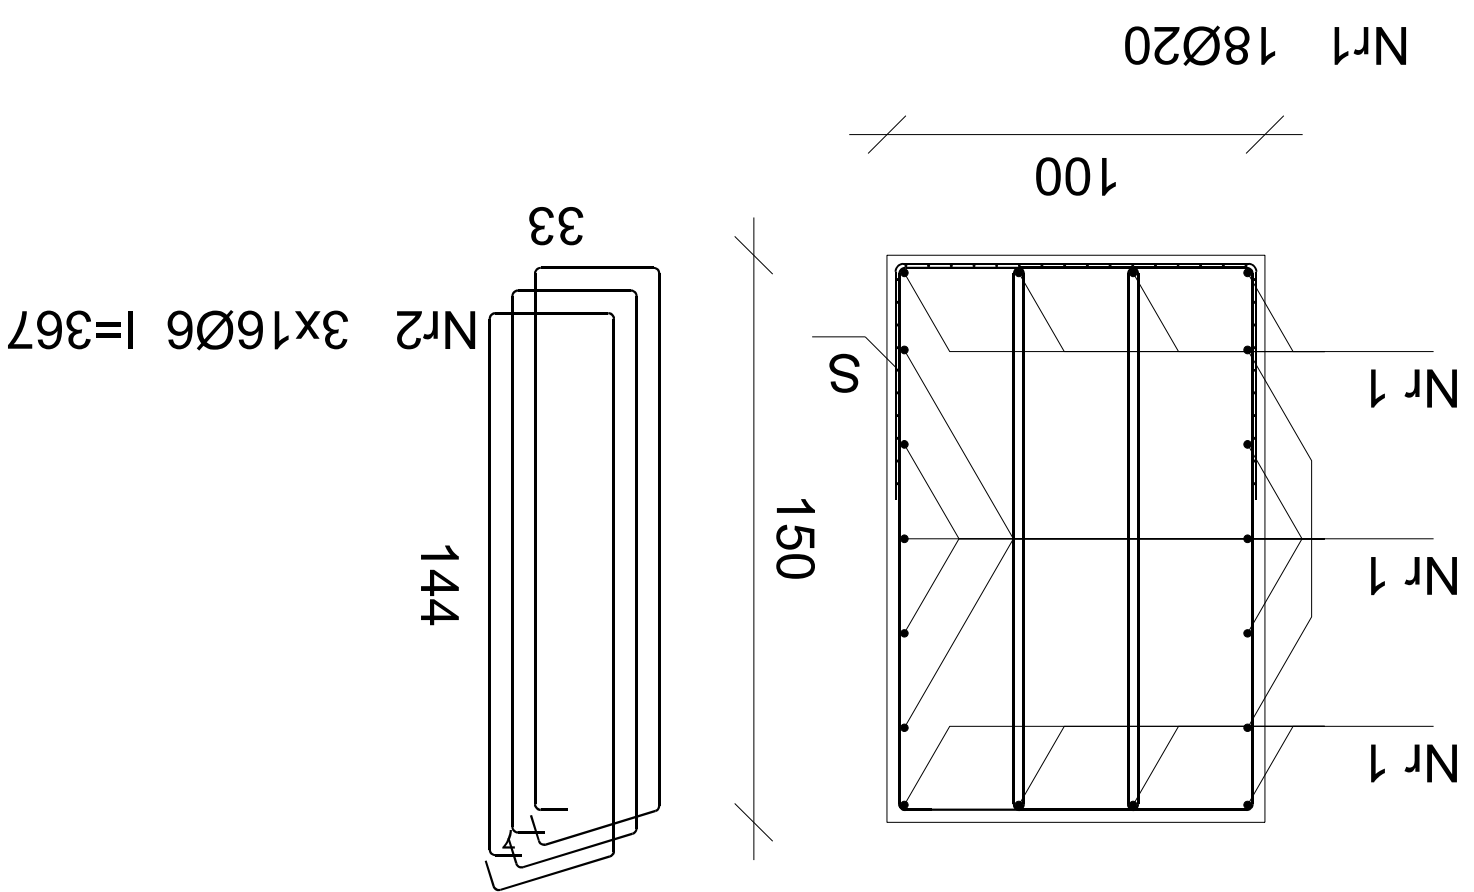


Uwaga:

1. Pale CFA 600 w rozstawie co 800 mm,
2. Zbrojenie palii koszami zbrojenowymi,
3. Pale zagłębić min 3,0 m poniżej najniższej powieszchni posłizgu.

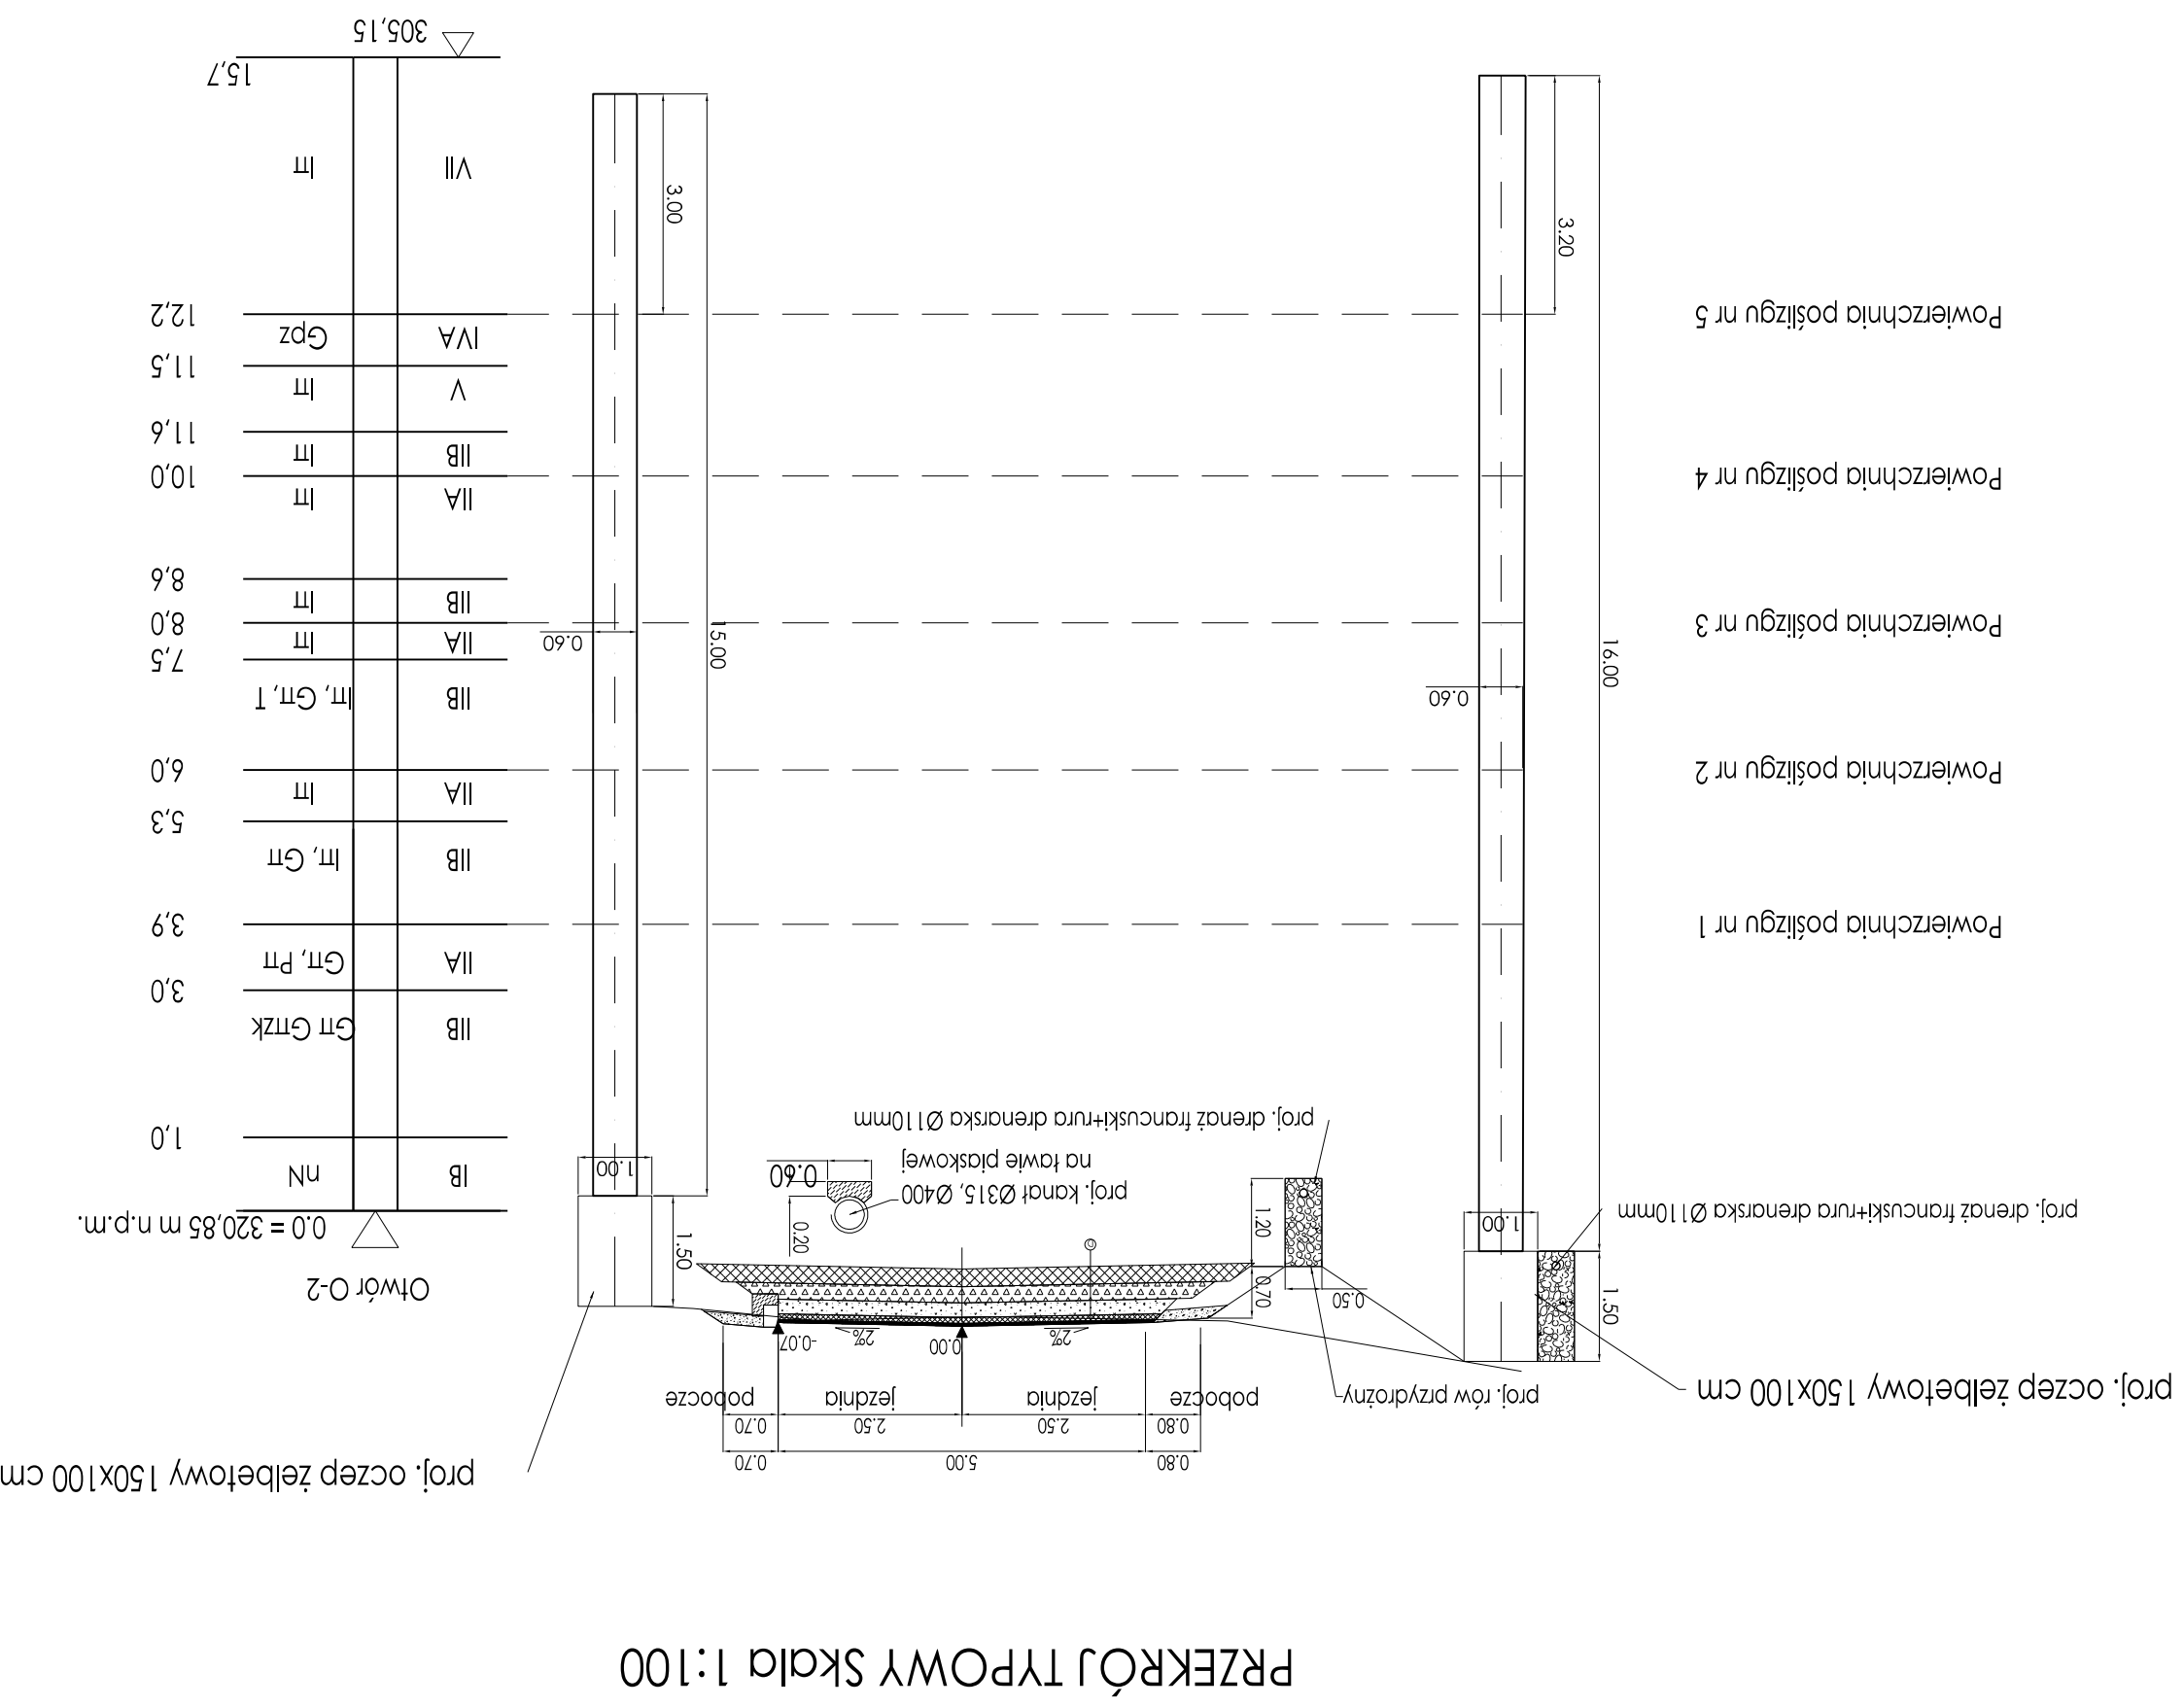

Zestawienie umocnień obszarów osuwiskowych		Lp.	Zabezpieczenie	Ilość	Ilość całkowita
1	Paie CFA 600 dt. 16,0 m	102	1632,0 m		
2	Paie CFA 600 dt. 15,0 m	100	1500,0 m		
3	Inklinometry dt. 15,0 m	2	30,0 m		

[illegible]